



# Ouvrages de stockage

## La construction étape par étape

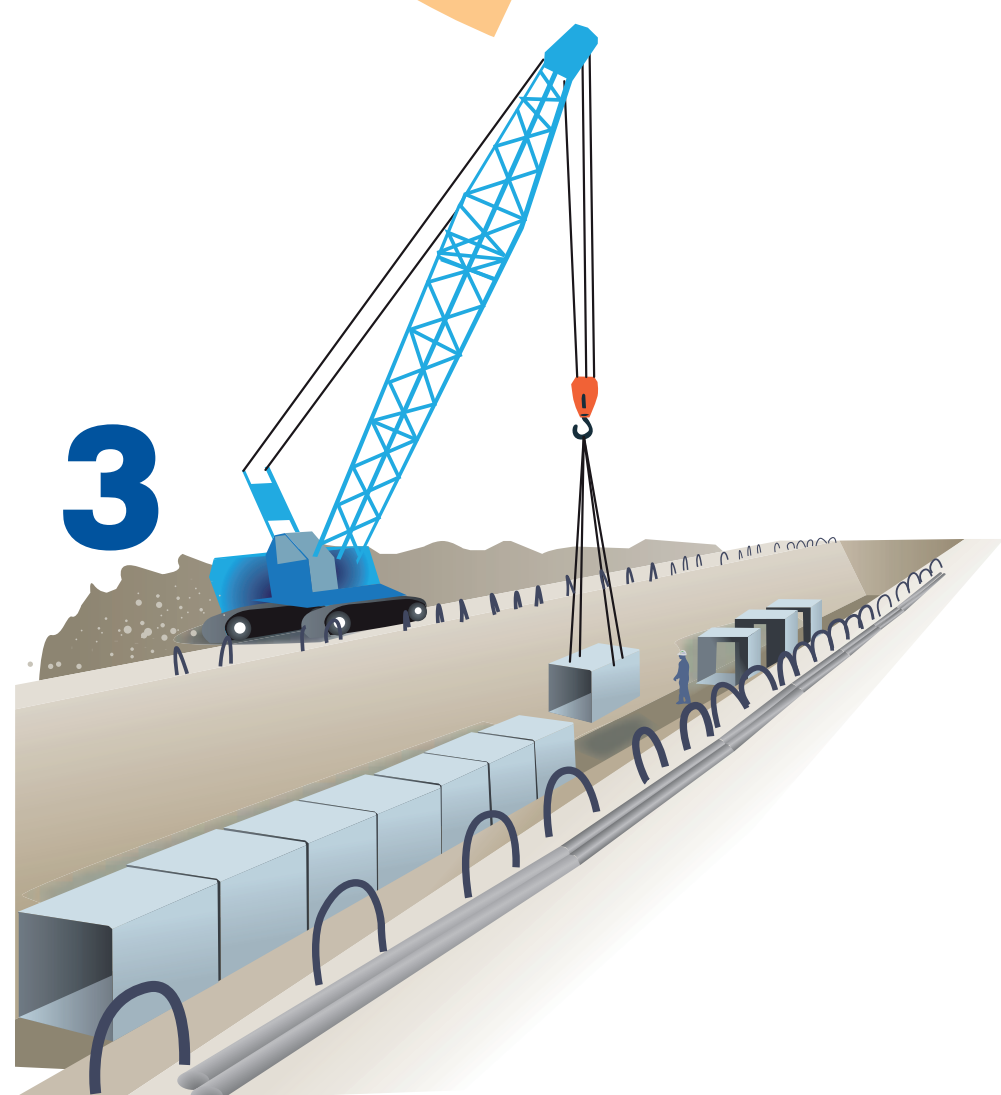


### A Les travaux préparatoires

- 1 Décapage de la terre végétale et enlèvement de l'argile
- 2 Rabattement de la nappe phréatique pour assécher le terrain et terrassement des sables
- 3 Pose des éléments de galeries en béton abritant le réseau de collecte et de surveillance des eaux, raccordement à la galerie principale et remblaiement de la galerie
- 4 Coffrage du béton de compensation

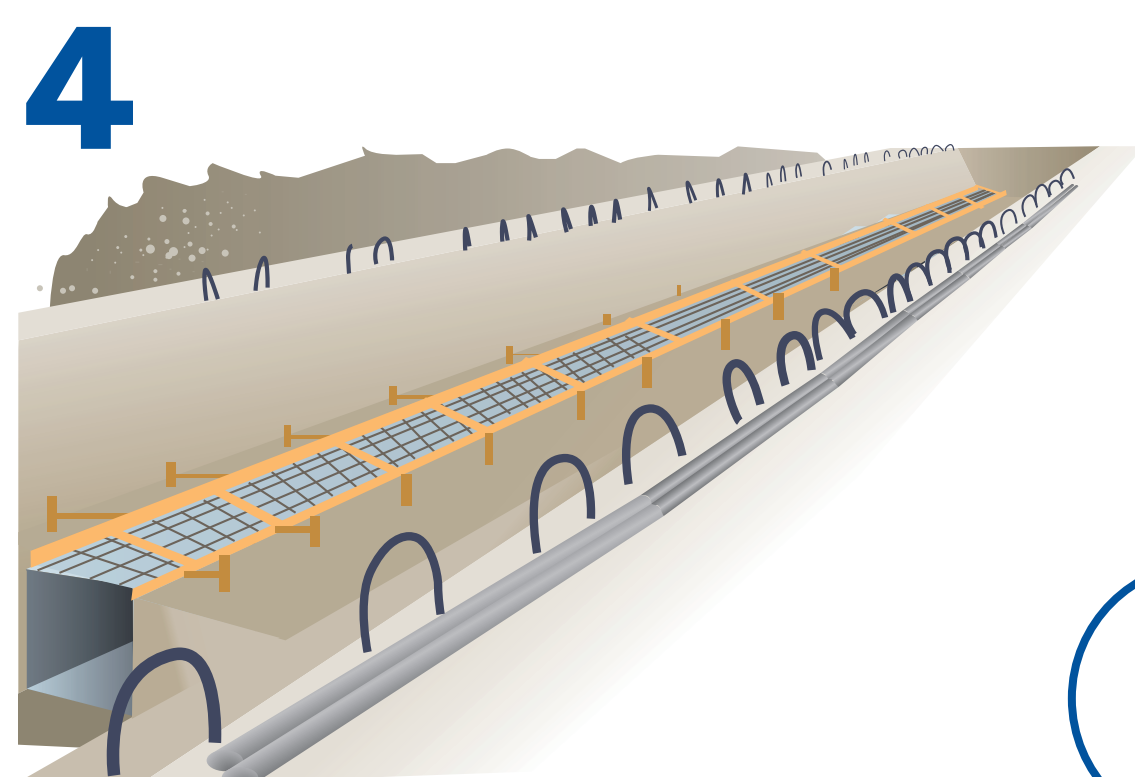

### B La construction de l'ouvrage

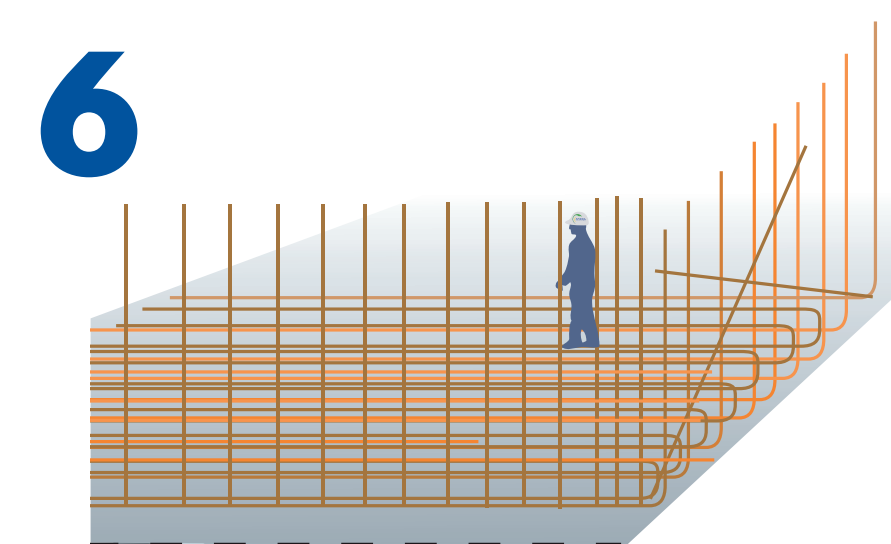

- 5 Mise en place du béton de propreté
- 6 Ferrailage et bétonnage du radier (= sol de 40 cm d'épaisseur)
- 7 Ferrailage, coffrage et bétonnage des murs
- 8 Mise en place du béton avec une légère pente afin que l'eau s'évacue par les canalisations
- 9 Ferrailage et bétonnage des longrines (= éléments en béton pour le maintien des rails assurant la mobilité des charpentes)

